

# Thermia KBH



## **Водонагреватель с двумя оболочками.**

Водонагреватель от Thermia обеспечивает хорошую экономию, эксплуатационную надежность и гарантированную производительность.

KBH является надежным водонагревателем с двумя оболочками, который доступен, в зависимости от Ваших потребностей, в размерах от 220 до 1000 литров.



Пространство между внутренней и внешней емкостями содержит большой объем циркулирующей горячей воды - теплоносителя. KBH оптимален для эффективного нагрева водопроводной воды как в маленьких, так и в больших домах. Уникальное свойство устройства заключается в его способности нагревать большое количество воды одновременно в нескольких блоках KBH.

KBH устанавливается вертикально. Емкости имеют медное покрытие для обеспечения коррозионной стойкости. Изоляция представляет собой 35 мм теплоизоляционную пенополистироловую оболочку с U-образным профилем и тремя скобами. При установке элементы изоляции могут быть легко отсоединены для предотвращения повреждения, например, при переносе через узкий проход.

KBH может быть доукомплектован электрическим нагревателем.

Водонагреватель от Thermia соответствует стандартам ISO.

# Thermia KBH

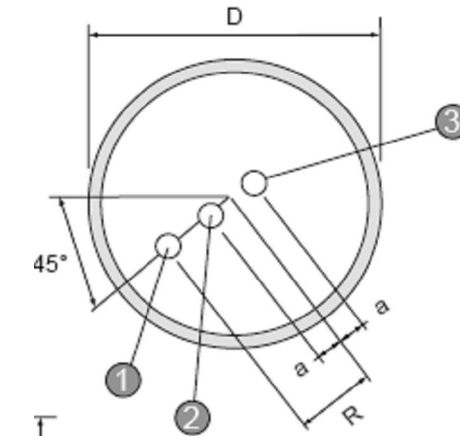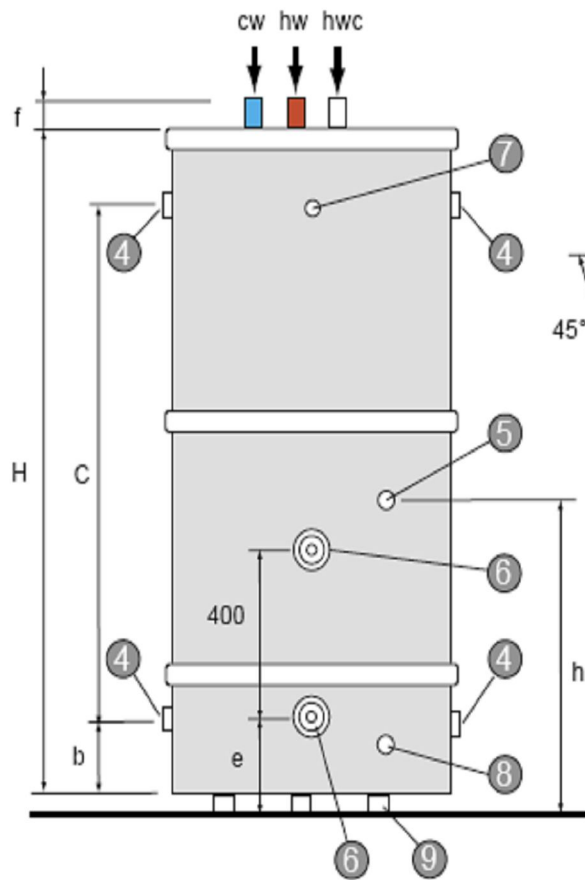

### Соединения

- 1 Соединение холод. воды, медная труба
- 2 Соединение горяч. воды, медная труба
- 3 Комб. соединение
- 4 соединение горячей воды (подвода и вывода)
- 5 термостат/термометр – соединение DN15 (R1/2") инт. резьбой
- 6 электрический нагреватель – соединение DN50 (R2") инт. резьбой
- 7 Верхний электрический нагреватель – соединение DN25 (R1") инт. резьбой
- 8 Нагнетательный патрубок (скрытый) – соединение DN15 (R1/2")
- 9 Регулируемые подножки, 3 шт.

### Мерки/размеры

Модель	H	R	a	b	c	e	h	f
KBH 220	1400	140	45	190	980	205	575	40
KBH 500	1840	210	70	225	1310	240	730	85
KBH 700	1930	240	80	255	1336	265	785	85
KBH 1000	2195	270	90	290	1510	295	885	105

### Номер по номенклатуре

Thermia KBH 220	0356-15715A00
Thermia KBH 500	0356-15715C00
Thermia KBH 700	0356-15715G00
Thermia KBH 1000	0356-15715E00

### Технические особенности Thermia KBH

Модель	220	500	700	1000
Вес, кг.	110	220	320	450
Объем – нагревателя горяч. воды, в литрах/прим. Диаметр, мм	220/38	500/144	700/185	1000/215
- с изоляцией	640	840	940	1040
- без изоляции	550	750	850	950
Соединение холод. воды, мм	28	42	42	54
Соединение горяч. воды, мм	28	42	42	54
Комб. соединение, мм	22	28	28	35
Соединение горячей воды (4)				
Подвода и отвода, мм	25	32	40	50
Номинальное давление, прим/сек			3/10 бар	
Испытательное давление, прим/сек			3.9/13 бар	
Рабочее давление, прим/сек			3/9 бар	
Номинальная температура. прим/сек			100/100°C	
Одобренный стандарт SA №.			93-745539	

«Евразия Термотрейд»

«Термотренд»

Новосибирск, Писарева 60, отд 102, т. (383) 248 63 90, 248 63 88, 219 50 30

[www.domteplo.ru](http://www.domteplo.ru)